




## 救生圈自亮浮灯 LIFE BUOY SELF-IGNITING LIGHT


- \* 适用于国际航行船舶及沿海船舶上配备的救生圈配置。
- \* 符合SOLAS 1974/1996、LSA, MSC.81(70)。
- \* 工作时间:  $\geq 2h$ ;  
发光强度: 上半球发光强度  $\geq 2.0cd$ ;  
光色: 白色;  
闪光形式的灯具, 闪光频次为: 50 ~ 70次/分钟。

- \* Equipped in the relative life buoys that equipped on vessels sailing on the international voyages and coast.
- \* In accordance with SOLAS 1974/1996, the International Life-Saving Appliance Code, and MSC.81 (70).
- \* Operation time:  $\geq 2h$   
Luminous intensity:  $\geq 2.0cd$   
Chromaticity: white  
Flash frequency: 50 ~ 70times/min (if the light is flash type)

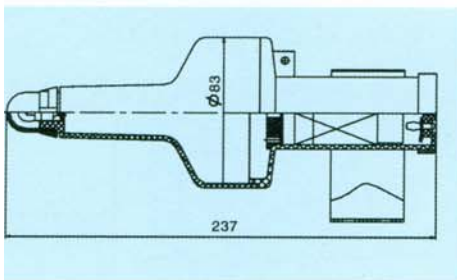


QD1

圈灯支架 (塑料)  
Life buoy bracket(plastic)  
1050013

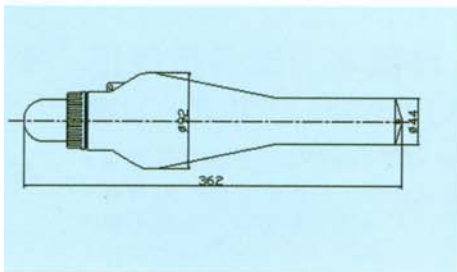

QD2

圈灯支架 (不锈钢)  
Life buoy bracket(stainless steel)  
1050006

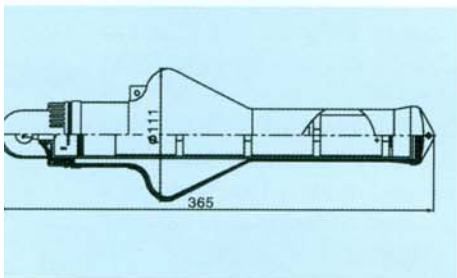

QD2H2704B

国际编码 IMPA code	工厂编码 Factory code	型号 Type	结构 Structure	发光型式 Light	电源 Battery	灯泡 Bulb	认可 Approvals
33 03 86	2001003037	QD1	整体式 Whole	闪光 Flash	锂电池 Lithium battery	4.8V/0.54A	CCS/EC/RS
	2001003038	QD2			干电池 Dry battery	4.8V/0.54A	CCS/EC/RS
	1055009	QD2H2704B		定光 Steady	海水电池 Sea water battery	3.6V/0.5A	CCS

※注: QD2出厂时不配备电池, 建议用户配备1#碱性干电池。

※ Note: No battery is included in QD2, suggest using 1# alkali dry battery.